

QUIVOGNE

CEE

Agro Sky

от 15 до 24 м
от 30 до 36 м



D-903

НАВЕСНОЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Емкость бункера центробежного разбрасывателя D-903 составляет 1.000 л
- Благодаря насадкам возможно увеличение вместимости бункера до 1.200 л, 1.500 л и 2.000 л
- 2 дисковых разбрасывателя из нержавеющей стали обеспечивают ширину разбрасывания от 15 до 24 м
- Опционально: ширина разбрасывания от 30 до 36 м
- Количество разбрасываемых удобрений регулируется через ползунок
- Управление заслонками (открытие и закрытие) осуществляется гидравлически
- Механическая заслонка для одностороннего разбрасывания
- Сетчатый фильтр внутри воронки предотвращает попадание посторонних веществ и препятствует забиванию
- Не нуждающиеся в обслуживании редукторы медленного вращения (130 об/мин) для управления внутренними мешалками на нижней части воронки обеспечивают равномерную подачу минеральных удобрений
- Откидной бункер для удобства очистки
- Карданный вал на 8 шлицов
- Сетчатый фильтр
- Все детали распределительной системы разбрасывания изготовлены из нержавеющей стали

- Пара разгрузочных воронок из нержавеющей стали с горизонтально расположенной ворошилкой
- Гидравлическая заслонка для одностороннего разбрасывания (опция)
- Бортовой компьютер для контроля и оптимальной работы
- Откидной бункер для удобства очистки
- Специальный сетчатый фильтр против посторонних веществ



Откидной бункер для удобства очистки



Механическая заслонка для одностороннего разбрасывания



Разгрузочные воронки из нержавеющей стали

Модель	Объем бункера (л)	Рабочая ширина разбрасывания (м)	Вес (кг)
D-903/1000	1.000	15 - 24	302
D-903/1200	1.200		324
D-903/1500	1.500		334
D-903/2000	2.000		347

ОПЦИИ ДЛЯ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ D-903


Механизм разбрасывания для ширины захвата от 30 до 36 м

Компьютер (электронный контроль за разбрасыванием)


Откидной тент для бункера

Гидравлическая заслонка для одностороннего разбрасывания

Показатели проведенного теста разбрасывателя минеральных удобрений

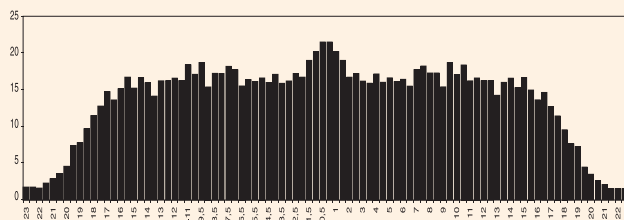

Коэффициент вариации 7,6% у модели с шириной разбрасывания 36 м.
Норма внесения составила 761,4 кг/га

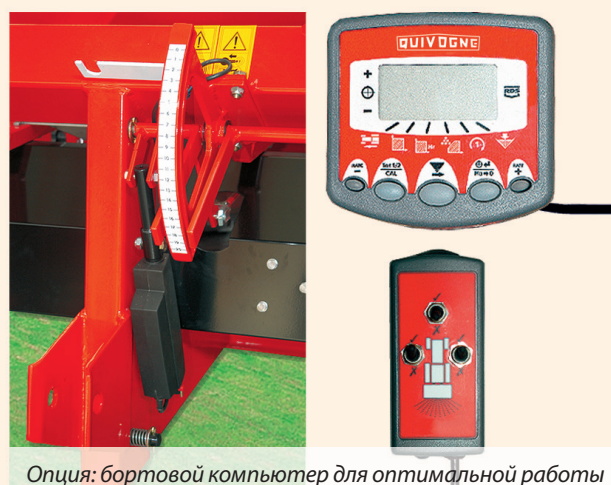

Опция: бортовой компьютер для оптимальной работы