

QUIVOGNE
CEE

Agro Sky

от 15 до 24 м
от 30 до 36 м



D-903/3000

ПРИЦЕПНОЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная норма загрузки бункера разбрасывателя D-903/3000 составляет 3.000 кг
- Воронка имеет 2 выходных отверстия
- 2 дисковых разбрасывателя из нержавеющей стали обеспечивают ширину разбрасывания от 15 до 24 м
- Опционально: ширина разбрасывания от 30 до 36 м
- Количество разбрасываемых удобрений регулируется через ползунок
- Управление заслонками (открытие и закрытие) осуществляется гидравлически
- Механическая заслонка для одностороннего разбрасывания
- Сетчатый фильтр внутри воронки предотвращает попадание посторонних веществ и препятствует забиванию
- Откидной бункер для удобства очистки
- Карданный вал на 8 шлицов
- Сетчатый фильтр
- Все детали распределительной системы разбрасывания изготовлены из нержавеющей стали

- Пара разгрузочных воронок из нержавеющей стали с горизонтально расположенной ворошилкой
- Бортовой компьютер для контроля и оптимальной работы
- Откидной бункер для удобства очистки
- Специальный сетчатый фильтр против посторонних веществ



Откидной бункер для удобства очистки



Дистанционное управление подачи мин. удобрений



Регулировка угла разбрасывания на диске

Модель	Объем бункера (кг)	Рабочая ширина разбрасывания (м)	Вес (кг)
D-903/3000	3.000	15 - 24	760


ОПЦИИ ДЛЯ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ D-903/3000

Механизм разбрасывания для ширины от 30 до 36 м

Компьютер (электронный контроль за разбрасыванием)

Откидной тент для бункера

Показатели проведенного теста разбрасывателя минеральных удобрений

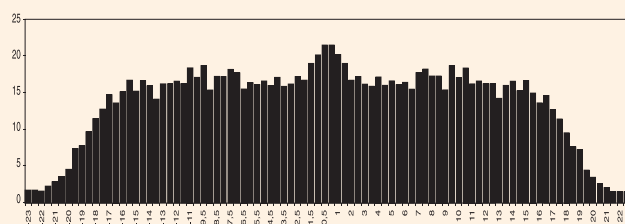

Коэффициент вариации 7,6% у модели с шириной разбрасывания 36 м.
Норма внесения составила 761,4 кг/га



D-903/3000: вид сбоку